16ch マルチプレクサー

概 要

16入力 ノイズレス切換え リアル4分割のマルチプレクサ
ボタン操作を禁止するロック機能
切換えノイズのない、オートシーケンシャル機能
カレンダ表示機能を備えています

仕 様

入力映像信号　　:NTSC方式準拠
カメラ映像入力　: 16×2系統 BNC 75Ω(ループスルー使用時75ΩOFF)(VBS,VS 1.0Vp-p)
VCR映像入力　　:1系統 BNC 75Ω(VBS,VS 1.0Vp-p)
モニタ映像出力　:2系統 BNC 75Ω(VBS 1.0Vp-p)
VCR映像出力　　:1系統 BNC 75Ω(VBS 1.0Vp-p)
アラーム信号入力 :16系統 D-Subコネクタ(メス) 無電圧メイク,ブレイク接点(TTLレベル)
　パルス幅　:100msec.以上パルス間隔 :200msec.以上
アラーム信号出力 :1系統 D-Subコネクタ(メス)　オープンコレクタDC12V 100mA以下
トリガ入力端子　:1系統 端子台 TTL正/負レベル
映像出力表示(モニタ出力)： 単画面1～16チャンネル,4分割画面(1/60秒リフレッシュ)
　,9,16分割画面(コマ落ち)
自動映像切換え　:約1～999秒(単画面)
タイトル表示　　:各チャンネル最長8文字
周辺温度　　:0～40℃(但し結露しない事)
電源電圧/消費電力：AC100～120V 50/60Hz/約16W
外形寸法　　:420(W) × 251(D) × 44(H)[mm](ゴム足,突起部除く)
筐体色　　:アイボリィ
質量　　:約3.3Kg

寸法図

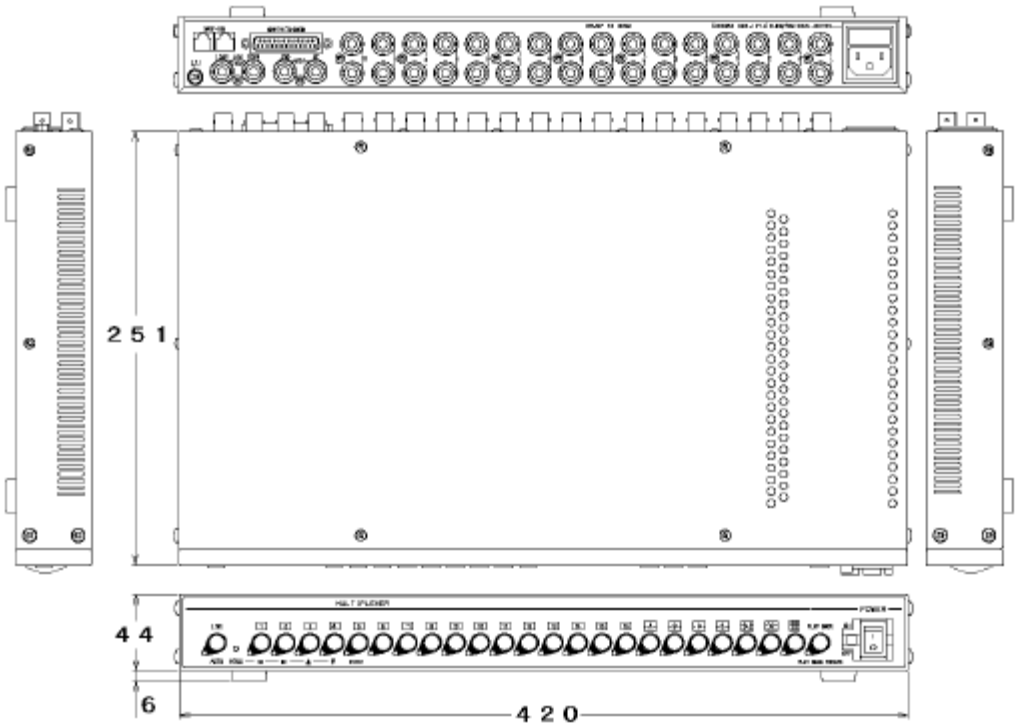

型番		分類	発行	頁
MCS1640A	奥田商事株式会社	CCTV	2005年9月	1/1