

# 9ch マルチプレクサー


## 概要

9入力 ノイズレス切換え リアル4分割のマルチプレクサ  
 ボタン操作を禁止するロック機能  
 切換えノイズのない、オートシーケンシャル機能  
 カレンダー表示機能を備えています

## 仕様

入力映像信号 : NTSC方式準拠  
 カメラ映像入力 : 9×2系統 BNC 75 (ループスルー使用時75 OFF)(VBS,VS 1.0Vp-p)  
 VCR映像入力 : 1系統 BNC 75 (VBS,VS 1.0Vp-p)  
 モニタ映像出力 : 2系統 BNC 75 (VBS 1.0Vp-p)  
 VCR映像出力 : 1系統 BNC 75 (VBS 1.0Vp-p)  
 アラーム信号入力 : 9系統 D-subコネクタ(メス) 無電圧メイク、ブレイク接点(TTLレベル)  
 パルス幅:100msec.以上 パルス間隔:200msec.以上  
 アラーム信号出力 : 1系統 D-subコネクタ(メス)  
 オープンコレクタ : DC12V 100mA以下  
 トリガ入力端子 : 1系統 端子台 TTL正/負レベル  
 映像出力表示(モニタ出力): 単画面1~9チャンネル,4分割画面(1/60秒リフレッシュ),  
 9分割画面(コマ落ち)  
 自動映像切換え : 約1~999秒(単画面)  
 タイトル表示 : 各チャンネル最長8文字  
 周辺温度 : 0~40 (但し結露しない事)  
 電源電圧/消費電力 : AC100~120V 50/60Hz/約16W  
 外形寸法 : 420(W) × 251(D) × 44(H)[mm] (ゴム足,突起部除く)  
 筐体色 : アイボリー  
 質量 : 約3.3Kg

## 寸法図

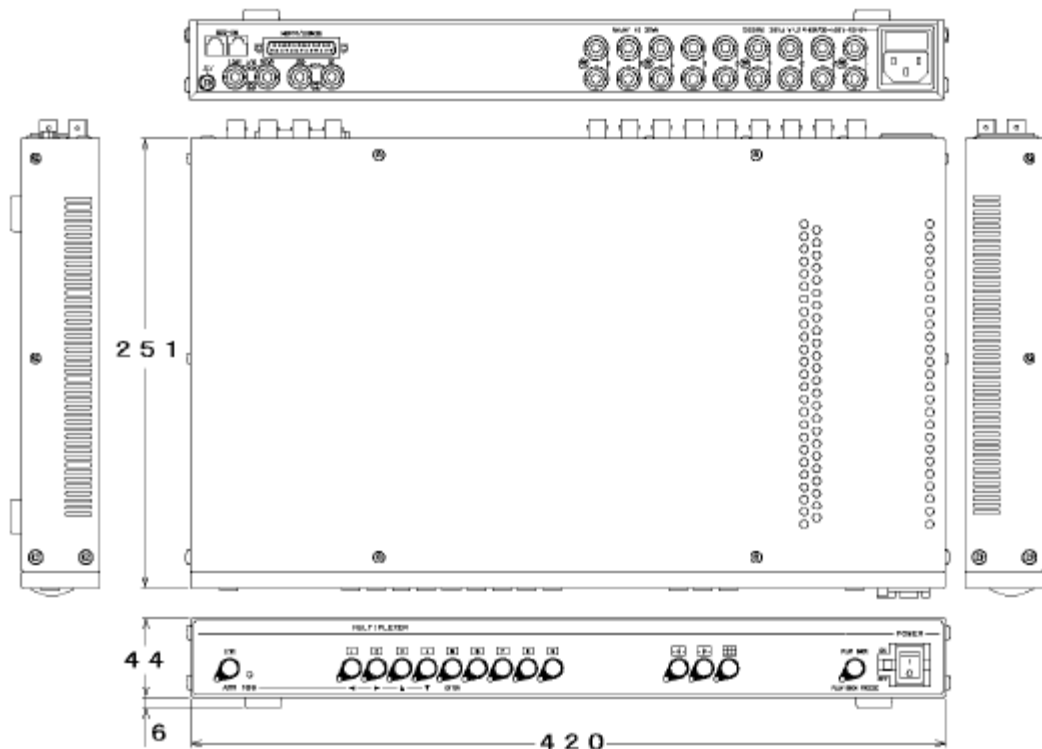

型番

MCS940A

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2005年9月

頁

1/1