

デジタル 4分割器


概要

ビデオ 4入力
4分割表示、シーケンシャル、PIP、ズーム機能
各ch ループ出力

仕様

入力映像信号 : NTSC方式準拠
 カメラ映像入力 : 4系統 BNC (1.0Vp-p / 75 Ω)
 録画用4分割映像入力 : 1系統 BNC (1.0Vp-p / 75 Ω)
 モニタ-映像出力 : 1系統 BNC (1.0Vp-p / 75 Ω)
 スポット映像出力 : 1系統 BNC (1.0Vp-p / 75 Ω)
 ループスルー出力 : 4系統 BNC (75 Ω / HIGH インピーダンス自動終端)
 アラーム信号入力 : 4系統 (L-TTLレベル)
 アラーム信号出力 : 1系統 (L-TTLレベル)
 文字表示 : 各カメラID12文字、年月日時分、ALARM、ビデオ信号ロス、フリーズ
 表示モード : フル画面、4分割表示、オートシーケンシャル、PIP、ズーム
 VTR表示モード : 4分割表示
 自動映像切換え : 約1～99秒可変(スキップ可能)
 水平解像度 : フル画面モード720TVライン、4分割モード220TVライン
 作動周辺温度/湿度 : 0～40℃ / 10～80%(但し結露しない事)
 電源電圧/消費電力 : AC100V 50/60Hz(付属専用アダプター-使用DC12V供給)/約10W ±25%(18VA)
 外形寸法 : 432(W) × 200(D) × 44(H)[mm] (突起部除く)
 筐体色 : アイボリー
 質量 : 約2Kg

寸法図

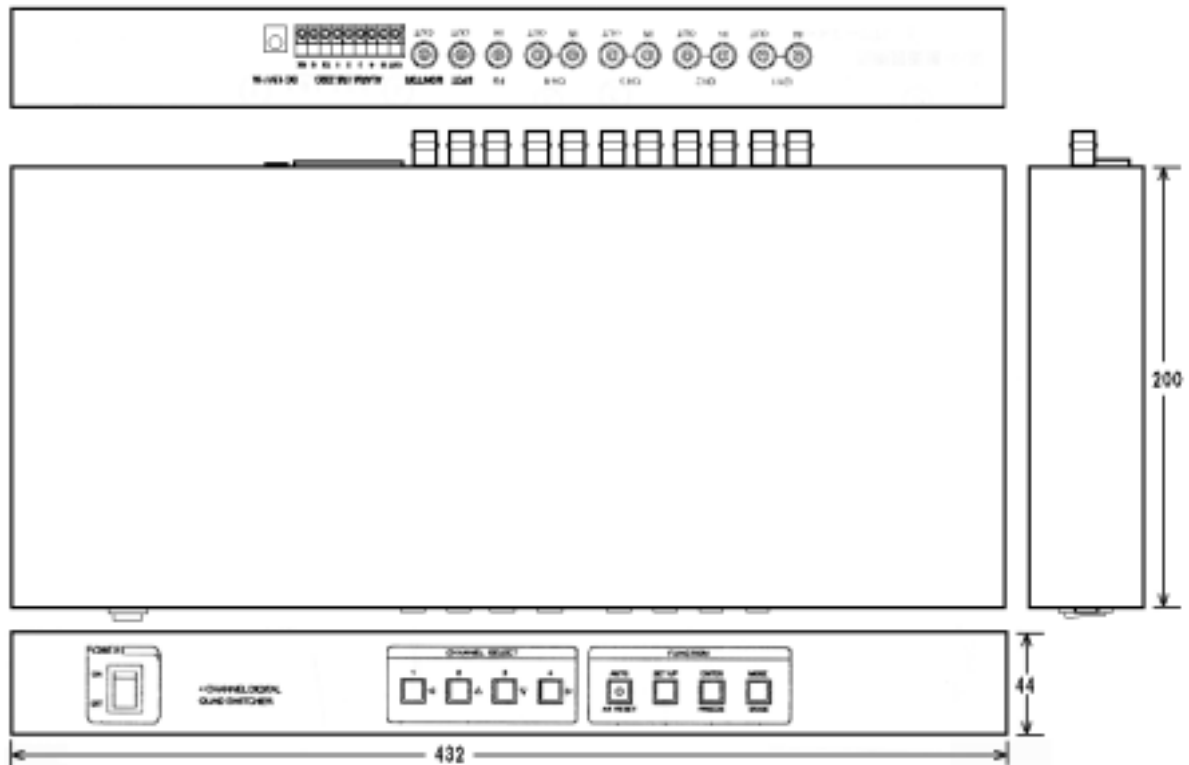

型番

UQN-101

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2006年9月

頁

1/1