

ワンケーブル変換器 (DC12V-0.5A)

定格

カメラ側 送信ユニット 2100 - Rsender
 映像入力 : 1.0Vp-p, 75 Ω BNC コンポジット信号
 音声入力 : 1.0Vp-p, 10k Ω
 電源出力 : DC12V、最大0.5A
 外形寸法 : 62X50X19(突起部含まず)mm
 重量 : 115g


ACアダプター (STD2425)
 入力電源 : AC100V ~ 240V, 35AV
 DC出力 : DC24V、最大2.5A
 外形寸法 : 120X60X37mm(ケーブル除く)
 重量 : 400g

使用温度 / 湿度 : 0 ~ 45 / 20 ~ 80%RH

モニター側 受信ユニット 2200 Viewer
 映像出力 : 1.0Vp-p, 75 Ω BNC コンポジット信号
 S/N比 : 55dB
 音声出力 : ゲイン600、50Hz ~ 60Hz, 46dB
 電源入力 : DC18 ~ 27V
 最大DC電源出力 : 18 ~ 27V, 0.6A
 外形寸法 : 62X50X19(突起部含まず)mm
 重量 : 115g

カメラ側 DC出力 12V時 の配線距離の目安
 300mA DC12V
 同軸ケーブル 5C-2V 500M
 同軸ケーブル 3C-2V 270M

外観寸法図 / 接続図

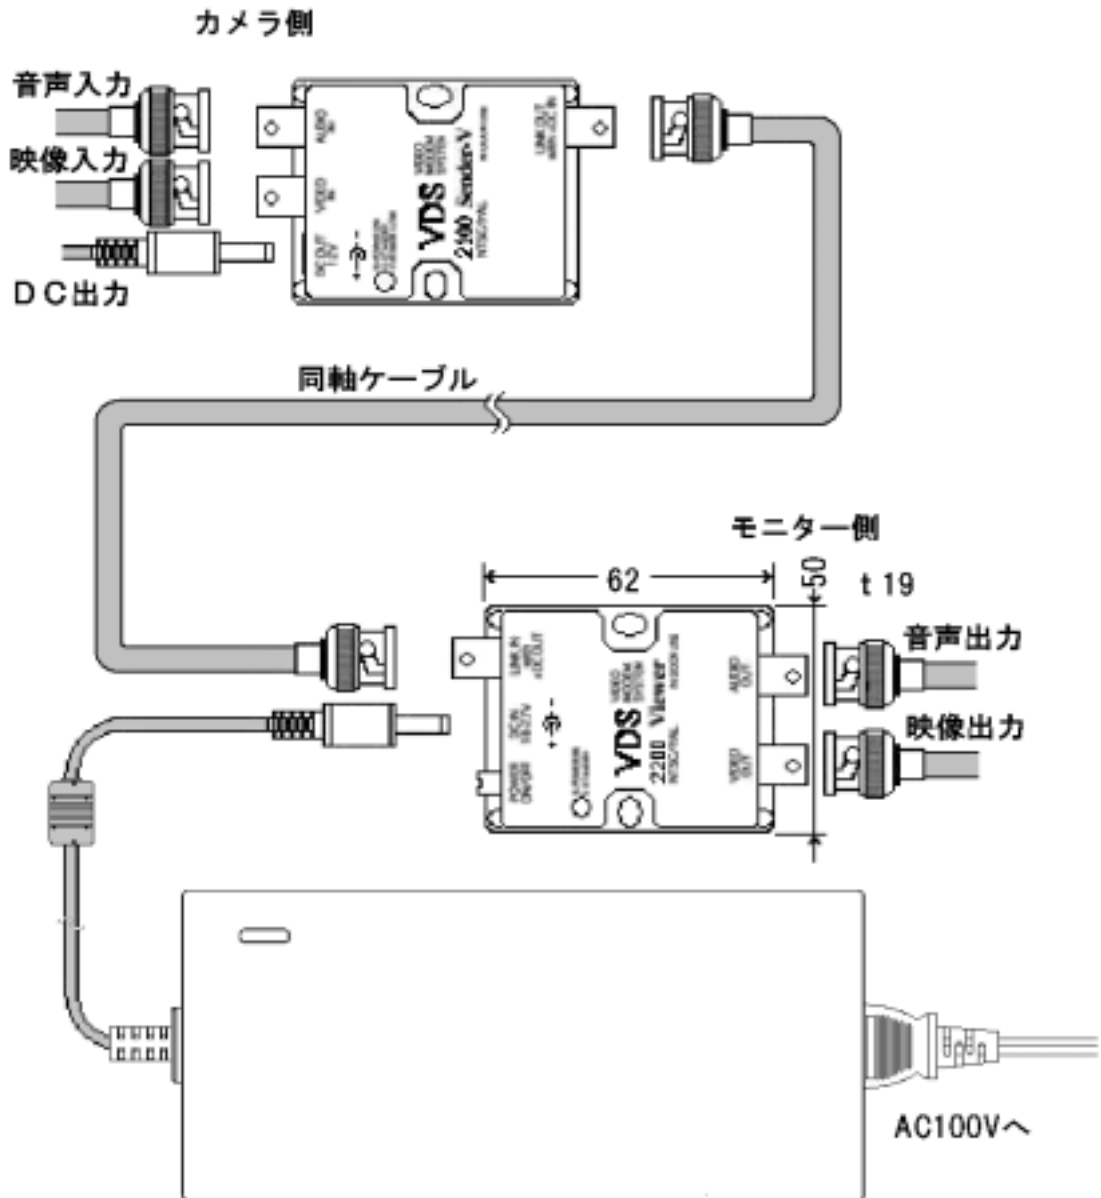

型番

VDS

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2007年9月

頁

1/1