

ワンケーブル変換器 (DC12V-1.0A)

定 格

カメラ側 送信ユニット2500-R Sender

映像入力 : 1.0Vp-p、75、BNC コンポジット信号 X 2系統
 アラーム入力 : N.C./N.O.、ターミナル、1000 X 2系統
 電源出力 : DC 12V、最大1.0A X 2系統
 外形寸法 : 100X75X26.75 (突起部含まず) mm
 重量 : 190g

モニター側 受信ユニット2500-L Viewer


映像出力 : 1.0Vp-p、75、BNC コンポジット信号 X 2系統
 S/N比 : 50dB
 アラーム出力 : N.C./N.O.、接点容量 1A、DC30V X 2系統
 電源入力 : DC 40V ± 2V
 最大DC電源出力 : 38V、1.6A、Min
 外形寸法 : 120X75X26.75 (突起部含まず) mm
 重量 : 225g

ACアダプター

入力電源 : AC90V ~ 230V
 DC出力 : 最大40V、1.6A、60W
 外形寸法 : 144X72X45mm
 重量 : 630g

使用温度 / 湿度 : 0 ~ 45 / 20 ~ 80%RH

外観寸法図 / 接続図

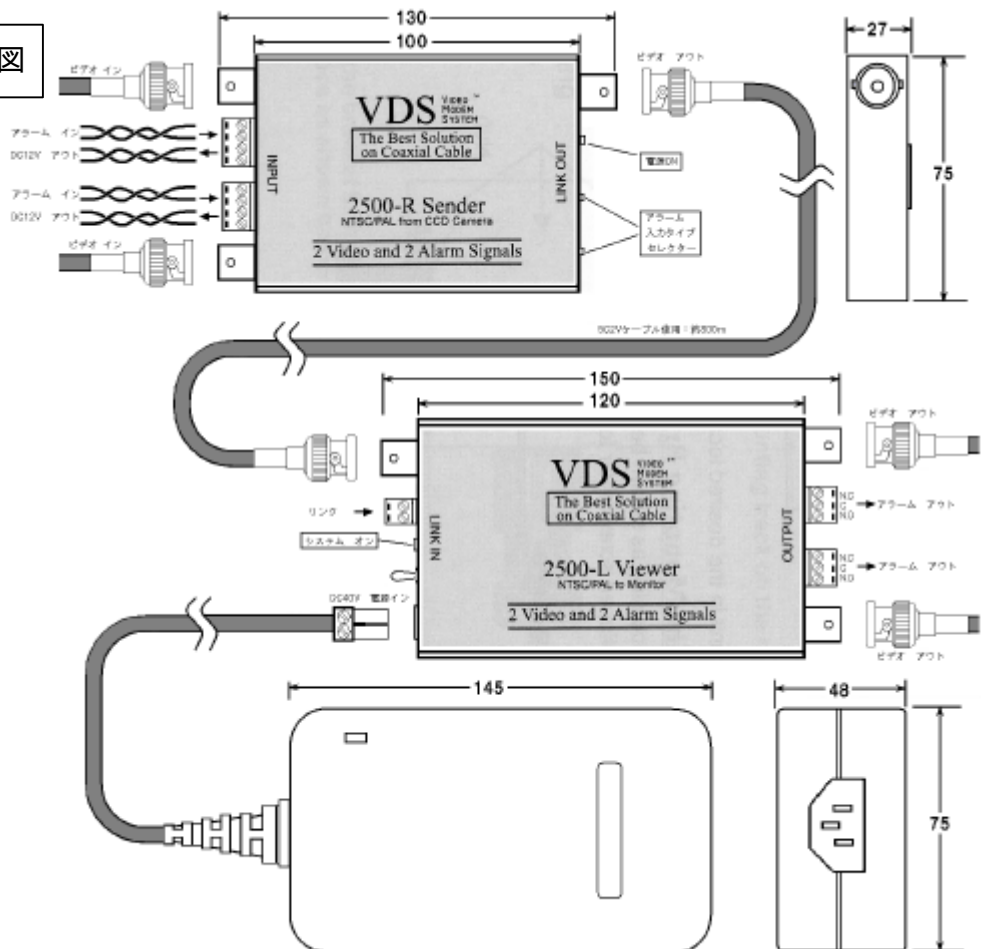

型 番

VDS2500

株式会社ジーネット

分 類

CCTV

発 行

2005年9月

頁

1/1